

FTM03A


Техническая характеристика

Модель	Рабочий объём(сс/rev)	Рабочее давление(Мра)	Тормозной момент(Кgf·m)	Применение(ton)
FTM03A-027017PV042HL01-01	27/17	24.5	4	2.5-4.5
	Редукционное отношение(i)	Теоретический выходной крутящий момент(Кgf·m)	Выходная частота вращения(rpm)	Вес(Кg)
	41.923	450/283	43.2/70.5	41

Подробная схема



Схема установки

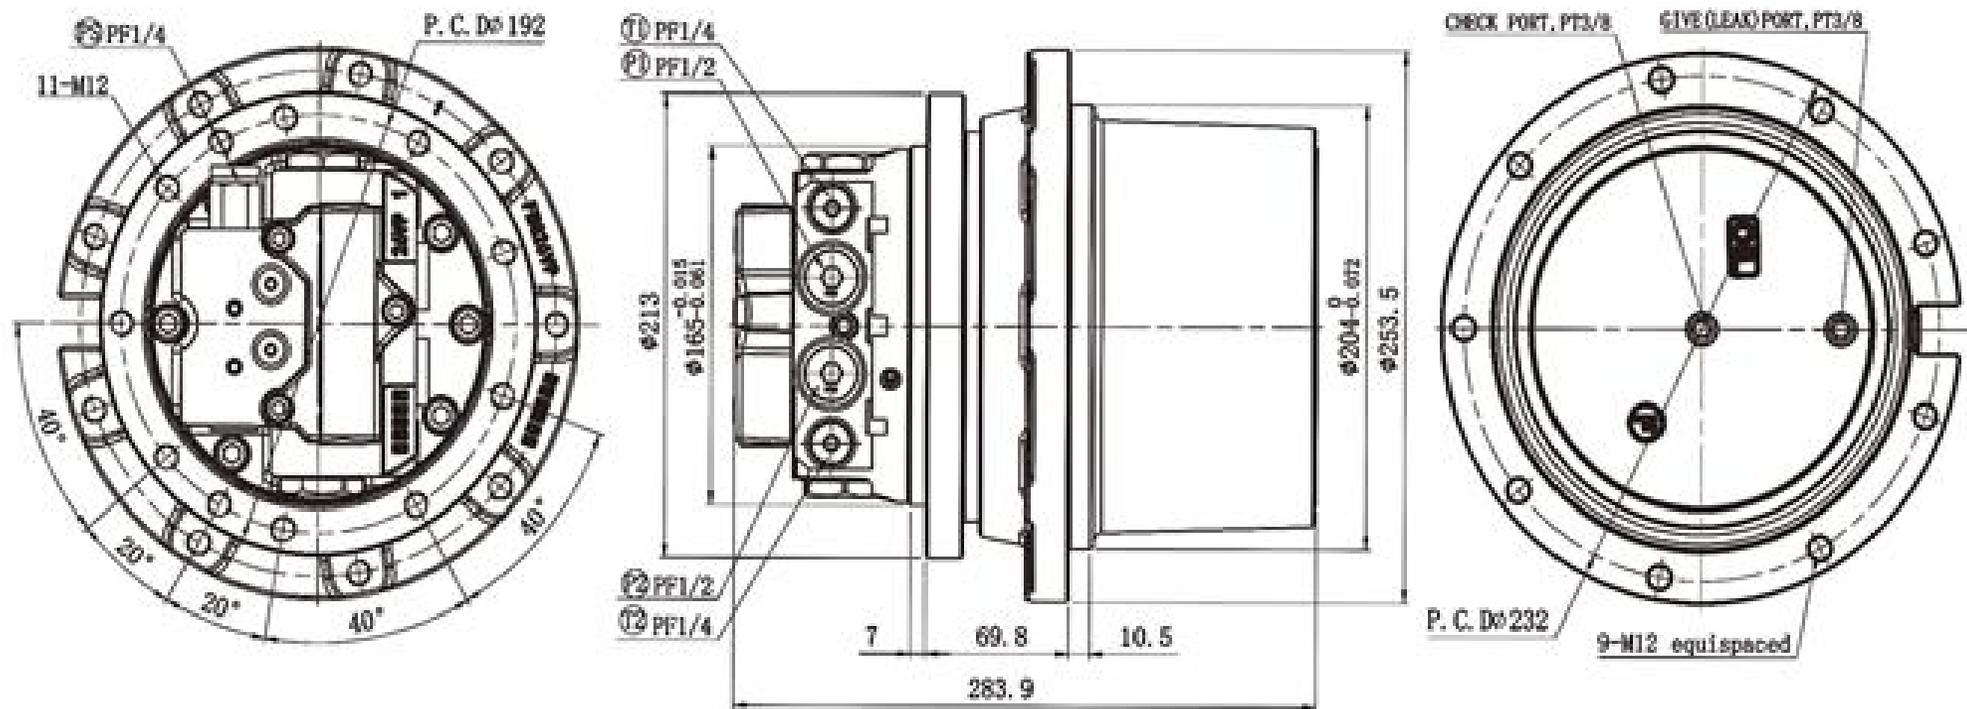

Примечания: Если Вам нужна более подробная информация, можете связаться с нами (например, структура и параметры размера отверстия для утечки масла (Dt); структура входа и выхода и параметры размера шестеренного насоса; требования к форме и параметрам и интерфейса гнезда электромагнитного клапана, уровень защиты и т.д.)