

PSV2


Technical data

Size	Displacement (cm ³ /rev)	Maximum operation pressure (MPa)	Maximum rotational speed (rpm)	Rated input power
PSV-10	10.0	27.5	3,600	8.0
PSV-16	16.4	27.5	3,600	13.2
PSV2-10	10.0 × 2	27.5	3,200	7.0 × 2
PSV2-16	16.4 × 2	27.5	3,200	11.7 × 2

型号	排量 (cm ³ /rev)	最高使用压力 (MPa)	最高转速 (rpm)	标准输入功率
PSV-10	10.0	27.5	3,600	8.0
PSV-16	16.4	27.5	3,600	13.2
PSV2-10	10.0 × 2	27.5	3,200	7.0 × 2
PSV2-16	16.4 × 2	27.5	3,200	11.7 × 2

Installation dimension diagram

PSV2-10 [串联]

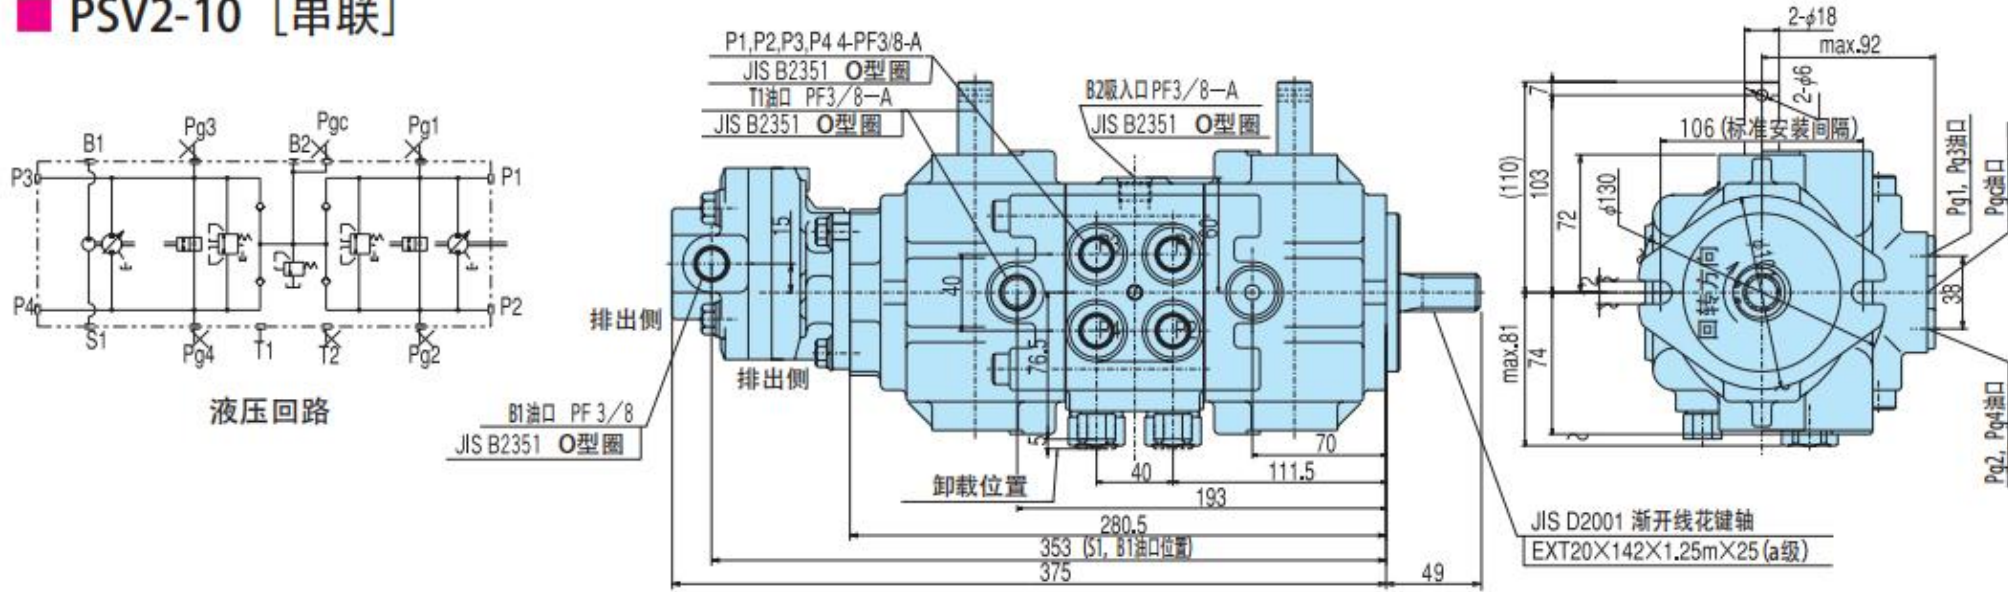



PSV2-16

Примечания: Если Вам нужна более подробная информация, можете связаться с нами (например, структура и параметры размера отверстия для утечки масла (Dt); структура входа и выхода и параметры размера шестеренного насоса; требования к форме и параметрам и интерфейса гнезда электромагнитного клапана, уровень защиты и т.д.)